


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY NOTE

REF : ST 136

**Produit
Non
Homologué
Sur route
ouverte**

MINI COOPER S 1.6L 16 V TURBO 175HP

- 1/ Démontez la boîte à air d'origine et son manchon (schéma A) en veillant au préalable à débrancher la durite de recyclage de vapeur d'huile.
- 2/ Pré-assemblez le kit de tubulure à l'aide des manchons et colliers fournis.
- 3/ Mettez en place le kit de tubulure sur le moteur en connectant le réducteur souple récupéré sur le montage d'origine au niveau de l'entrée du turbo (schéma B).
- 4/ Mettez en place les pattes de fixation (2 pattes à plier à un angle de 45 ° et la troisième à vriller, schéma C et D) entre le collier de serrage et le filtre à air Twister et reprise en-dessous sur un silent bloc du collecteur d'admission (schéma E).
- 5/ Assemblez la patte (vrillée) à celle qui est reprise sur le filtre et la gaine à l'aide du collier fourni et la mettez en place sur une fixation de la petite boîte située sur la droite du moteur (schéma F et G).
- 6/ Emboîtez la gaine sur la tubulure d'air forcée d'origine à l'aide du manchon fourni et le fixez sur celle-ci à l'aide du collier (schéma H).
- 7/ Rebranchez la durite de recyclage de vapeur d'huile sur le manchon percé situé à l'entrée du turbo (schéma I).
- 8/ Ajustez votre filtre Twister afin qu'il ne touche aucun élément de carrosserie ou moteur et serrez vos vis et collier afin de finaliser le montage.

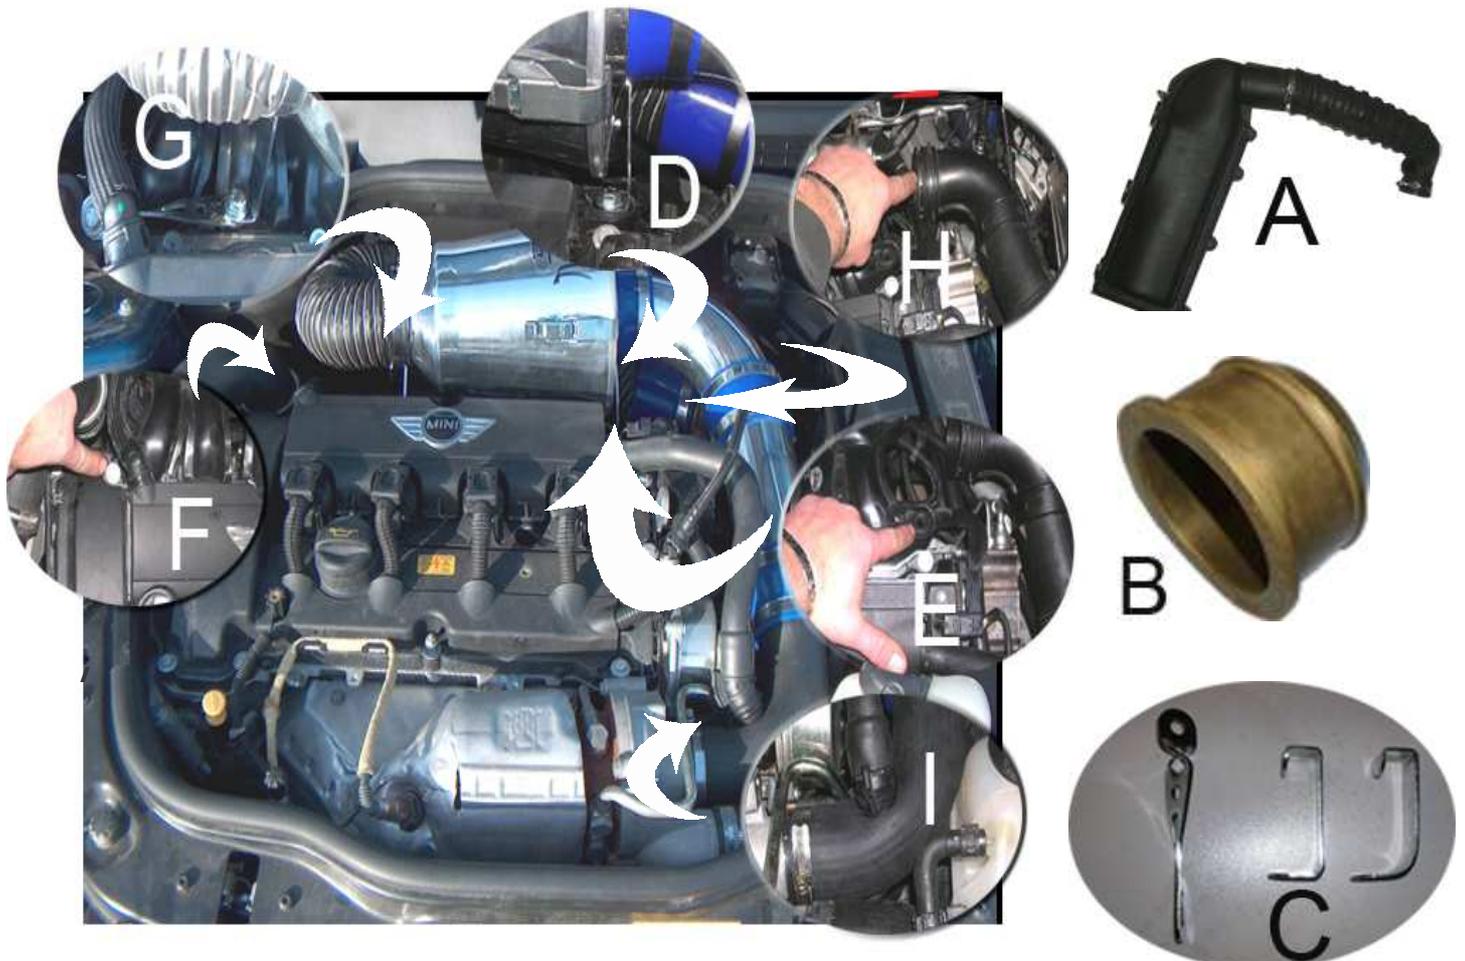



DESIGNATION	QT
TWISTER XL 85	1
TUBE ALU DROIT	1
TUBE COUDE ALU	1
REDUCTEUR SILICONE 76/60MM	1
MANCHON SILICONE 76/76 MM	2
MANCHON SILICONE 82/82 MM	1
DURITE PERCER D20MM	1
VIS D 8 L 25	2
RONDELLES D 8MM	4
ECROU FREIN D 8MM	2
PATTE DE FIXATION /S COLLIER	2
PATTE DE FIXATION PLATE	1
COLLIER 50/70	1
COLLIER 60/80	2
COLLIER 70/90	5
COLLIER 80/100	1
MANCHON METAL D 5MM L 20MM	1
GAINE D 80MM	1 METRE

FRANCAIS

Comment entretenir & nettoyer votre filtre à air ?

Votre filtre à air doit être nettoyé tous les 7000 à 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure :

- Déposer le filtre.
 - Souffler le filtre afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION : Maintenir la soufflette à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
 - Laisser agir le produit environ 15 minutes.
 - Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
 - Rincer le filtre à l'eau chaude, par l'intérieur puis par l'extérieur.
 - Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
 - Secouer le filtre pour évacuer l'eau (il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau).
 - Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède ou à l'aide d'un sèche cheveux.
 - Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface.

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN

ENGLISH

How to use and maintain your air filter?

Clean your air filter between 7000 kms or 10000 kms or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure:

- Remove the filter
 - Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: Maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner.
 - Allow the product to act for about 15 mn.
 - You can rub the filter with a paint brush.
 - Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside.
 - For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation.
 - Shake the filter to evacuate the water.
 - Compressed air can be used to evacuate the filter.
 - Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer.
 - Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter uniformly but not excessively.

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

SPANISH

Como utilizar y mantener su filtro de aire?

Su filtro debe ser limpiado entre los 7000 kms y los 10000 kms o cada seis meses.

La periodicidad de la limpieza esta directamente ligada con al tipo de zona por la circula usted.

Procedimiento:

- Sacar el filtro.
 - Retirar primero las impurezas mas grandes mediante aire o un pincel.
- CUIDADO: En caso de utilizar aire a presion, separar el filtro un minimo de 15 cms del difusor.
- Impregnar el filtro con el gel limpiafor Green.
 - Deje actuar el gel durante 15 minutos.
 - Si lo desea puede frotar el filtro con un pincel.
 - Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
 - Repetir la operacion, si el filtro esta muy sucio.
 - Sacudir el filtro para evacuar el agua.
 - Para secar el filtro mas rapidamente, puede ayudarse de un secador de cabello, aire a presion, etc... Siempre a una distancia minima de 15 cm
 - Para volver a aceitar el filtro, vaporizar le aceite GREEN sobre toda la superficie filtrante de manera uniforme y sin exceso.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

