

KIT SPEED'R DYNAMIQUE DYNAMIC SPEED'R KIT

JEEP WRANGLER 2.5L (TJ) 123HP 96>

Référence :ST 092

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air d'origine ainsi que la canalisation d'origine et la boîte anti-bruit. (schéma A)

Emboîter la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz. (schéma B)

Positionner le tube aluminium A sur la canalisation A du kit. (Schéma B)

Emboîter la canalisation B du kit sur le tube aluminium A. (Schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine puis l'emboîter sur le raccord de la canalisation B. (Schéma B)

Positionner le tube aluminium B sur la canalisation B du kit. (Schéma B)



Emboîter la canalisation C du kit sur le tube aluminium B. (Schéma B)

Emboîter le filtre à air TWISTER sur la canalisation C du kit.

Fixer le filtre à air TWISTER à l'aide du kit de fixation fourni sur le point de fixation de la tringle.(schéma B)

Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule (schéma B).

Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

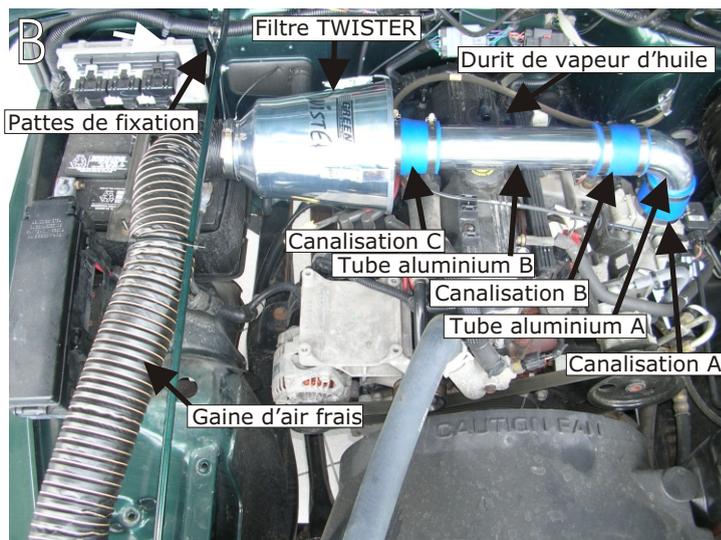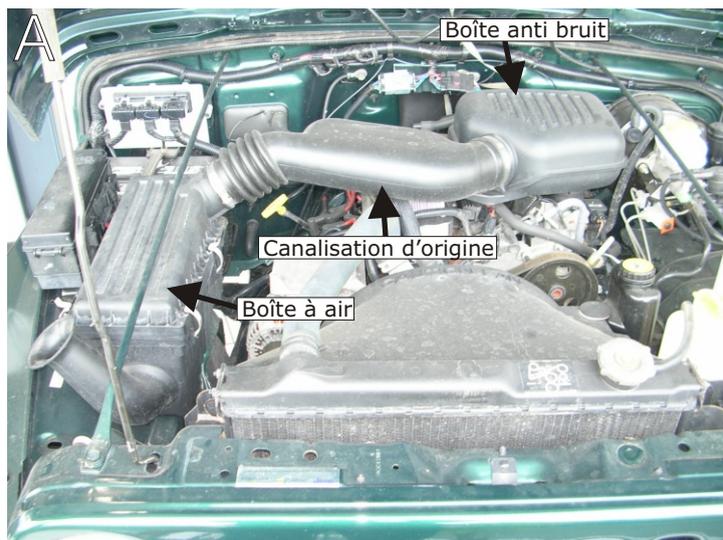

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DYNAMIQUE
DYNAMIC SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	TW70XL	1
FILTER		
TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	
TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	
COLLIER	50/70	4
CLAMP		
COLLIER	60/80	2
CLAMP		
COLLIER	70/90	1
CLAMP		
COLLIER	PLASTIQUE	2
CLAMP		
CANALISATION	Ø 64	3
FLEXIBLE PIPE		
CANALISATION	Ø 8/360	1
FLEXIBLE PIPE		
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	
VIS	M6X16	1
SCREW		
ECROU	M 6	1
NUT		
RONDELLE	Ø 6/20	2
WASHER		
RACCORD	RACCORD	1
CONNECTOR	CONNECTOR	
GAINE	GAINE	1
SHEATH	SHEATH	



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------