

Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00 03.44.03.54.01

VOLKWAGEN GOLF 3 1.6L i 8V 75HP 92>97

Référence: ST 100

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Positionner la petite canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium A du kit sur la canalisation A.(schéma B)

Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium A.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium B du kit sur la canalisation B.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit sur celle d'origine à l'aide du raccord puis l'emboîter sur le tube aluminium B.(schéma B)

Emboîter le filtre à air TWISTER sur le tube aluminium B.(schéma B)

Positionner la première patte recourbée sous le collier du filtre.


Positionner la seconde patte sur la coupelle d'amortisseur.


Déformer les pattes afin que celles-ci se rejoignent.

Fixer les pattes à l'aide des vis fournies.

Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule.

Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

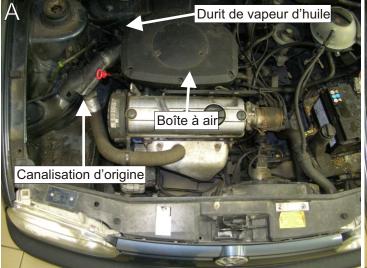

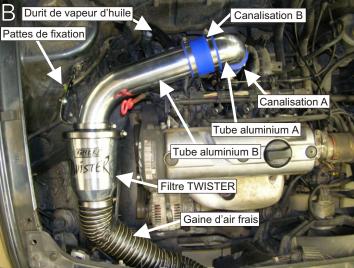

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R DYNAMIQUE

DYNAMO SPEEDB KOT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

		1
ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	TW 80	1
FILTER		-
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER		_
CLAMP	70/90	2
COLLIER	16/25	2
CLAMP	10/23	-
COLLIER	70/90	2
CLAMP COLLIER	,	
CLAMP	60/80	2
CANALISATION	Ø F.O.	1
FLEXIBLE PIPE	Ø 50	1
CANALISATION	Ø 64	1
FLEXIBLE PIPE CANALISATION	2 0 .	-
FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
CANALISATION	~ . =	.
FLEXIBLE PIPE	Ø 15/160	1
PATTE	PATTE	1
BRACKET	BRACKET	- 1
PATTE	PATTE	1
BRACKET VIS	BRACKET	_
SCREW	M 6 X 1 6	1
ECROU	M 6	
NUT	M 6	1
RONDELLE	Ø 6 X 2 0	2
WASHER	~	_
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
GAINE	GAINE	.
SHEATH	SHEATH	1
	<u> </u>	



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------